


# Kanalöffnungsstanze PS KÖ

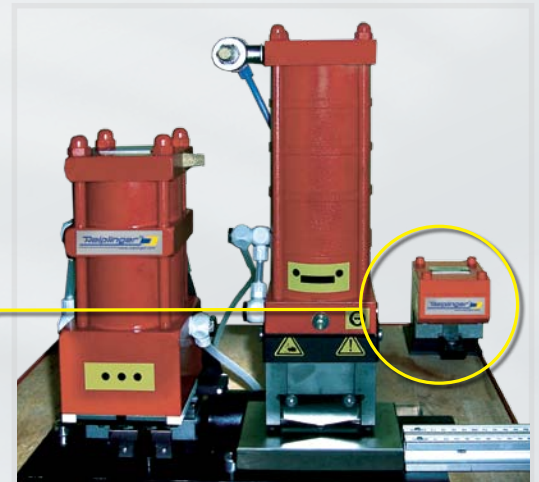

 **Stanze zum Öffnen des Treibstangenkanal an der Gehrung**

**Technische Daten:**

Stanzkraft:	3 kN bei 0,6 MPa (6 bar)
Betriebsdruck min.:	0,6 MPa (6 bar)
Betriebsdruck max.:	1 MPa (10 bar)
Masse (Gewicht):	(ca.) 2 kg


Einbaumaße nach Absprache erhältlich!

**Beschreibung:**

- Rechts / Links anwendbar
- Entspricht CE nach DIN EN 294  
(Hindurchreichen durch Öffnungen)
- Pneumatischer Antrieb
- Handsteuerung
- Frei wählbare Werkbankmontage
- Ermöglicht arbeitsschrittbezogene Positionierung
- Anbaumöglichkeit an Reiplinger® Bearbeitungstisch

**Zubehör:**

- Fußsteuerung

 **Press cut to open the driving rod channel at the mitre**

**Technische Daten:**

Punch Force:	3 kN at 0,6 MPa (6 bar)
Working Pressure min.:	0,6 MPa (6 bar)
Working Pressure max.:	1 MPa (10 bar)
Weight:	(approx.) 2 kg

Installation dimensions could be received after consultation!

**Description:**

- Right / left usage
- Corresponds to CE according to DIN EN 294  
(passing through openings)
- Pneumatic drive
- Integrated manual control
- Free Workbench mounting
- Allows workflow oriented positioning
- Mounting possibility to Reiplinger® machining workbench

**Accessories:**

- Foot control